
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Territorio e Urbanistica

INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ANNUALITà 2023-25

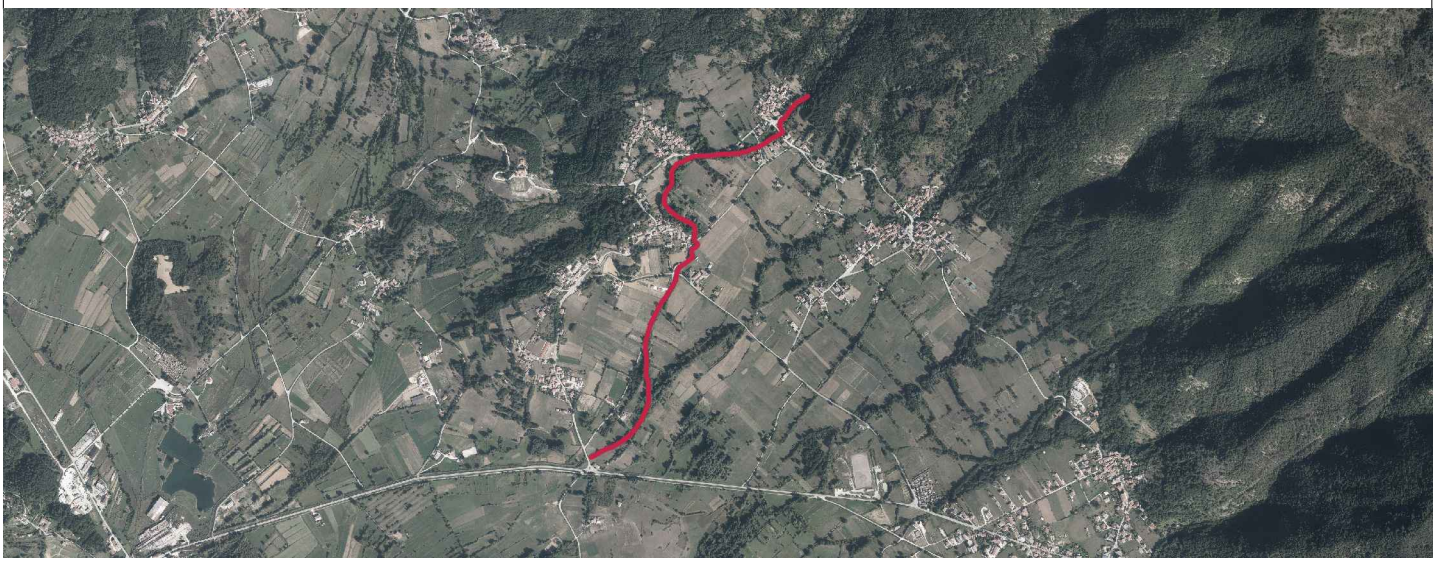

L'Aquila, lì

Prot. n°

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE

ALLEGATO

CME

TAVOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA

DATA Marzo 2025

Il Progettista:

Ing. Giuseppe Pace
S.S. 17 KM 43,200 - L'Aquila

GIUSEPPE PACE
Ordine degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila
Ingegnere
24.04.2025 10:44:23
GMT+01:00

eta consult s.r.l.
servizi di ingegneria

Dott. Agronomo:

Dott. Guido Morini
Via Fortebraccio, 34 - L'Aquila

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Antonio Rosanò

Il Dirigente:
Ing. Andrea De Simone

AGGIORNAMENTI		
MOD.	DATA	
Rev. 0		
Rev. 1		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Capitignano (SpCat 1) **Comune di Capitignano - Tratto n°1 (Cat 1)** **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
1 / 255 ABR25_U.008.010.240.a 24/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	150,54	451,62
2 / 256 ABR25_U.008.010.240.b 09/04/2025	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	242,01	968,04
3 / 257 ABR25_U.008.010.240.d 09/04/2025	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	571,27	1´142,54
4 / 258 AP03 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza fino a 10 m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	68,17	545,36
5 / 259 AP04 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza tra 10 e 16m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	163,60	1´308,80
6 / 260 AP05 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 16 e 20 m					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	232,13	1´857,04
7 / 261 AP06 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 20 e 30 m					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		6´273,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		6´273,40
	SOMMANO cadauno					3,00	327,72	983,16
8 / 262 AP07 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... o su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza superiore a 30 m					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	464,27	928,54
9 / 263 ABR25_U.00 8.010.260.a 24/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica Sezione tipo "A" *(larg.=(4,50+4,50)+3,00)		104,00	12,000		1´248,00		
	SOMMANO mq					1´248,00	1,00	1´248,00
10 / 264 ABR25_U.00 8.010.070.a 24/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Risagomatura argini e fondo dove viene reso necessario a seguito del taglio Sezione tipo "A" - calcolato per il 25% del tratto *(larg.=(4,50+ 4,50)+3,00)	0,25	104,00	12,000	0,300	93,60		
	SOMMANO mc					93,60	8,17	764,71
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
11 / 265 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Alberi h<10m peso 4 t Decespugliamento	14,00	1248,00		4,000 0,010	56,00 12,48		
	SOMMANO t					68,48	40,00	2´739,20
12 / 266 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato	0,10	93,60		1,800	16,85		
	SOMMANO t					16,85	18,99	319,98
	Comune di Capitignano - Tratto n°2 (Cat 2) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
13 / 206 AP03 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza fino a 10 m							
	A R I P O R T A R E							13´256,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´256,99
	SOMMANO cadauno					0,00	68,17	0,00
14 / 207 AP04 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza tra 10 e 16m							
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	163,60	327,20
15 / 208 AP05 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 16 e 20 m							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,13	232,13
16 / 209 ABR25_U.00 8.010.260.a 24/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "B" *(larg.=(4,50+4,50)+3,00)		50,00	12,000		600,00		
	Sezione tipo "C" *(larg.=(3,00+3,00)+3,00)		73,00	9,000		657,00		
				-92,620		-92,62		
	Sommano positivi mq					1´257,00		
	Sommano negativi mq					-92,62		
	SOMMANO mq					1´164,38	1,00	1´164,38
17 / 210 ABR25_U.00 8.010.070.a 24/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3							
	Risagomatura argini e fondo nei punti dove viene reso necessario a seguito del taglio							
	Sezione tipo "C" - calcolato per il 25% del tratto *(larg.=(3,00+ 3,00)+3,00)	0,25	73,00	9,000	0,300	49,28		
	SOMMANO mc					49,28	8,17	402,62
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
18 / 211 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10m peso 4t	10,00			4,000	40,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 7t	4,00			7,000	28,00		
	Decespugliamento		1257,00		0,010	12,57		
	SOMMANO t					80,57	40,00	3´222,80
19 / 239 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo							
	A R I P O R T A R E							18´606,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´606,12
	la normativa vigente.- - Terrra e rocce Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato	0,10	49,28		1,800	8,87		
	SOMMANO t					8,87	18,99	168,44
	Comune di Capitignano - Tratto n°3 (Cat 3) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
20 / 267 AP03 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza fino a 10 m					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	68,17	204,51
21 / 268 AP04 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza tra 10 e 16m					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	163,60	490,80
22 / 269 AP05 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 16 e 20 m					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	232,13	464,26
23 / 270 AP06 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 20 e 30 m					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	327,72	655,44
24 / 271 AP07 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... o su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza superiore a 30 m					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	464,27	928,54
25 / 272 ABR25_U.00 8.010.260.a 24/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica Sezione tipo "C" *(larg.=(3,00+3,00)+3,00)		293,00	9,000		2´637,00		
	SOMMANO mq					2´637,00	1,00	2´637,00
	A R I P O R T A R E							24´155,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24´155,11
26 / 273 ABR25_U.00 8.010.070.a 24/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Risagomatura argini e fondo dove viene reso necessario a seguito del taglio Sezione tipo "C" calcolato per il 25% del tratto *(larg.=(3,00+3,00)+ 3,00)	0,25	293,00	9,000	0,300	197,78		
	SOMMANO mc					197,78	8,17	1´615,86
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
27 / 274 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10m peso 4t	10,00			4,000	40,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 7t	7,00			7,000	49,00		
	Alberi h da 16 a 20m peso 9t	2,00			9,000	18,00		
	Decespugliamento		2637,00		0,010	26,37		
	SOMMANO t					133,37	40,00	5´334,80
28 / 275 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato	0,10	197,78		1,800	35,60		
	SOMMANO t					35,60	18,99	676,04
	Comune di Capitignano - Tratto n°4 (Cat 4) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
29 / 212 AP03 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza fino a 10 m							
						3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	68,17	204,51
30 / 213 AP04 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza tra 10 e 16m							
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	163,60	327,20
31 / 214 AP05 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 16 e 20 m							
						2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		32´313,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		32´313,52
	SOMMANO cadauno					2,00	232,13	464,26
32 / 215 AP06 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 20 e 30 m					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	327,72	327,72
33 / 216 AP07 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... o su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza superiore a 30 m					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	464,27	464,27
34 / 217 ABR25_U.00 8.010.260.a 24/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "C" *(larg.=(3,00+3,00)+3,00)		311,00	9,000		2´799,00		
	Sezione tipo "A" *(larg.=(4,50+4,50)+3,00)		125,00	12,000		1´500,00		
	SOMMANO mq					4´299,00	1,00	4´299,00
35 / 218 ABR25_U.00 8.010.070.a 24/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Risagomatura argini e fondo nei punti dove viene reso necessario a seguito del taglio							
	Sezione tipo "C" - calcolato per il 25% del tratto *(larg.=(3,00+3,00)+3,00)	0,25	311,00	9,000	0,300	209,93		
	Riprofilatura sponde - Sezione tipo "A" - calcolato per il 25% del tratto *(larg.=(4,50+4,50)+3,00)	0,25	125,00	12,000	0,300	112,50		
	SOMMANO mc					322,43	8,17	2´634,25
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
36 / 219 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10 peso 4t	41,00			4,000	164,00		
	Alberi h da 10 a 16 peso 7t	11,00			7,000	77,00		
	Alberi h da 16 a 20 peso 9t	3,00			9,000	27,00		
	Decespugliamento		4299,00		0,010	42,99		
	SOMMANO t					310,99	40,00	12´439,60
37 / 240 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo							
	A R I P O R T A R E							52´942,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52´942,62
	la normativa vigente.- - Terrra e rocce Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato Sezione tipo "C" - calcolato per il 25% del tratto	0,10	209,93		1,800	37,79		
	Riprofilatura sponde - Sezione tipo "A" - calcolato per il 25% del tratto	0,10	112,50		1,800	20,25		
	SOMMANO t					58,04	18,99	1´102,18
	Comune di Capitignano - Tratto n°5 (Cat 5) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
38 / 220 AP03 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza fino a 10 m					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	68,17	204,51
39 / 221 AP04 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza tra 10 e 16m					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	163,60	490,80
40 / 222 AP05 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 16 e 20 m					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,13	232,13
41 / 223 AP06 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 20 e 30 m					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	327,72	327,72
42 / 224 ABR25_U.00 8.010.260.a 24/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica Sezione tipo "C" *(larg.=(3,00+3,00)+3,00)		144,00	9,000		1´296,00		
	SOMMANO mq					1´296,00	1,00	1´296,00
43 / 225 ABR25_U.00 8.010.070.a 24/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Risagomatura argini e fondo nei punti dove viene reso necessario a seguito del taglio							
	A R I P O R T A R E							56´595,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56´595,96
	Sezione tipo "C" - calcolato per il 25% del tratto *(larg.=(3,00+ 3,00)+3,00)	0,25	144,00	9,000	0,300	97,20		
	SOMMANO mc					97,20	8,17	794,12
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
44 / 226 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10m peso 4t	6,00			4,000	24,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 7t	2,00			7,000	14,00		
	Decespugliamento		1296,00		0,010	12,96		
	SOMMANO t					50,96	40,00	2´038,40
45 / 241 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagomatura, materiale	0,10	97,20		1,800	17,50		
	SOMMANO t					17,50	18,99	332,33
	Comune di Capitignano - Tratto n°6 (Cat 6) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
46 / 227 ABR25_U.00 8.010.260.a 24/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "C" *(larg.=(3,00+3,00)+3,00)		327,00	9,000		2´943,00		
	SOMMANO mq					2´943,00	1,00	2´943,00
47 / 228 ABR25_U.00 8.010.070.a 24/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3							
	Risagomatura argini e fondo nei punti dove viene reso necessario a seguito del taglio							
	Sezione tipo "C" - calcolato per il 25% del tratto *(larg.=(3,00+ 3,00)+3,00)	0,25	327,00	9,000	0,300	220,73		
	SOMMANO mc					220,73	8,17	1´803,36
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
48 / 229 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<6m peso 4t	28,00			4,000	112,00		
	A R I P O R T A R E					112,00		64´507,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					112,00		64´507,17
	Alberi h da 6 a 10m peso 7t	5,00			7,000	35,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 9t	4,00			9,000	36,00		
	Decespugliamento		2943,00		0,010	29,43		
	SOMMANO t					212,43	40,00	8´497,20
49 / 242 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato	0,10	220,73		1,800	39,73		
	SOMMANO t					39,73	18,99	754,47
	Comune di Capitignano - Tratto n°7 (Cat 7) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
50 / 230 ABR25_U.00 8.010.260.a 24/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "C" *(larg.=(3,00+3,00)+3,00)		562,00	9,000		5´058,00		
	SOMMANO mq					5´058,00	1,00	5´058,00
51 / 231 ABR25_U.00 8.010.070.a 24/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3							
	Risagomatura argini e fondoviene reso necessario a seguito del taglio							
	Sezione tipo "C" - calcolato per il 25% del tratto *(larg.=(3,00+ 3,00)+3,00)	0,25	562,00	9,000	0,300	379,35		
	SOMMANO mc					379,35	8,17	3´099,29
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
52 / 232 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<6m peso 4t	23,00			4,000	92,00		
	Alberi h da 6 a 10m peso 7t	19,00			7,000	133,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 9t	5,00			9,000	45,00		
	Decespugliamento		5058,00		0,010	50,58		
	SOMMANO t					320,58	40,00	12´823,20
53 / 243 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagmatura, materiale non riutilizzato	0,10	379,35		1,800	68,28		
	SOMMANO t					68,28	18,99	1´296,64
	A R I P O R T A R E							96´035,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96´035,97
	Comune di Capitignano - Tratto n°8 (Cat 8) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
54 / 233 AP03 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza fino a 10 m					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	68,17	136,34
55 / 234 AP04 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza tra 10 e 16m					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	163,60	327,20
56 / 235 AP05 09/04/2025	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 16 e 20 m					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	232,13	464,26
57 / 236 ABR25_U.008.010.260.a 25/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica Sezione tipo "C" *(larg.=(3,00+3,00)+3,00)		60,00	9,000		540,00		
	SOMMANO mq					540,00	1,00	540,00
58 / 237 ABR25_U.008.010.070.a 25/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Risagomatura argini e fondo dove viene reso necessario a seguito del taglio Sezione tipo "C" - calcolato per il 25% del tratto *(larg.=(3,00+ 3,00)+3,00)	0,25	60,00	9,000	0,300	40,50		
	SOMMANO mc					40,50	8,17	330,89
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
59 / 238 AP01 25/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Decespugliamento		540,00		0,010	5,40		
	SOMMANO t					5,40	40,00	216,00
60 / 244	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da							
	A R I P O R T A R E							98´050,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98´050,66
ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato	0,10	40,50		1,800	7,29		
	SOMMANO t					7,29	18,99	138,44
	Sicurezza e Cantierizzazione (Cat 32)							
	Sicurezza e cantierizzazione (SbCat 5)							
61 / 245 AP02 23/04/2025	Compenso per l'affitto di una porzione di terreno per la realizzazione dell'area di cantiere e di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta: - Il prezzo è da intendersi come prezzo mensile.							
	Compenso per l'affitto per la durata di 2 mesi	2,00	272,00			544,00		
	SOMMANO m2					544,00	0,80	435,20
62 / 246 ABR25_S.00 1.010.060.c0 1 25/06/2024	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa							
	Area di cantiere		60,00		2,000	120,00		
	SOMMANO mq					120,00	15,13	1´815,60
63 / 247 ABR25_U.00 5.010.010.a 25/06/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)							
	Piano di posa area baraccamenti		30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	7,27	109,05
64 / 248 ABR25_U.00 5.020.010.a 25/06/2024	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... rovenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Piano di posa area baraccamenti		30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	23,67	355,05
65 / 249 ABR25_S.00 2.020.030.b 25/06/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... e, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,81	101,81
66 / 250 ABR25_S.00 2.020.040.b 25/06/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca							
	(par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	60,23	180,69
	A R I P O R T A R E							101´186,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101´186,50
67 / 251 ABR25_S.00 2.020.090.b 25/06/2024	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... zionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	433,36	866,72
68 / 252 ABR25_S.00 2.020.100.b 25/06/2024	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad/mese					6,00	259,02	1´554,12
69 / 253 ABR25_S.00 1.030.010.o 25/06/2024	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/ 2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 9 kg, classe 55 A 233BC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,41	68,41
70 / 254 ABR25_S.00 1.030.020.o 25/06/2024	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica- Da 9 kg, classe 34 A 233BC (par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	5,48	16,44
	Cagnano Amiterno (SpCat 2) **Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°1 (Cat 9)** **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
71 / 35 ABR25_U.00 8.010.240.a 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	150,54	4´365,66
72 / 36 ABR25_U.00 8.010.240.b 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	242,01	2´178,09
73 / 37 ABR25_U.00 8.010.240.c 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	439,55	2´197,75
	A R I P O R T A R E							112´433,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112´433,69
74 / 38 ABR25_U.00 8.010.260.a 27/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "A"		578,00	2,500		1´445,00		
	SOMMANO mq					1´445,00	1,00	1´445,00
75 / 99 ABR25_U.00 8.010.070.a 08/07/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3							
	Risagomatura fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "A" - calcolato per il 20% del tratto	0,20	578,00	2,500	0,150	43,35		
	SOMMANO mc					43,35	8,17	354,17
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
76 / 39 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10m peso 4t	29,00			4,000	116,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 7t	9,00			7,000	63,00		
	Alberi h da 16 a 20m peso 9t	5,00			9,000	45,00		
	Decespugliamento		1445,00		0,010	14,45		
	SOMMANO t					238,45	40,00	9´538,00
77 / 100 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagmatura, materiale non riutilizzato	0,05	43,35		1,800	3,90		
	SOMMANO t					3,90	18,99	74,06
	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°2 (Cat 10) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
78 / 46 ABR25_U.00 8.010.240.a 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m							
						37,00		
	SOMMANO cad					37,00	150,54	5´569,98
79 / 47 ABR25_U.00 8.010.240.b 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m							
						9,00		
	SOMMANO cad					9,00	242,01	2´178,09
	A R I P O R T A R E							131´592,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							131´592,99
80 / 48 ABR25_U.00 8.010.240.c 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	439,55	879,10
81 / 49 ABR25_U.00 8.010.260.a 27/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica Sezione tipo "B"		483,00	4,400		2´125,20		
	SOMMANO mq					2´125,20	1,00	2´125,20
82 / 50 ABR25_U.00 8.010.070.a 27/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità Sezione tipo "B" - calcolato per il 10% del tratto *(larg.=(2,20+ 2,20)+4,00)	0,10	483,00	8,400	0,100	40,57		
	SOMMANO mc					40,57	8,17	331,46
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
83 / 51 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Alberi h<10m peso 4t	37,00			4,000	148,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 7t	9,00			7,000	63,00		
	Alberi h da 16 a 20m peso 9t	2,00			9,000	18,00		
	Decespugliamento		2125,20		0,010	21,25		
	SOMMANO t					250,25	40,00	10´010,00
84 / 101 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce Da scavo per risagomatura, materilae non riutilizzato	0,05	40,57		1,800	3,65		
	SOMMANO t					3,65	18,99	69,31
	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°3 (Cat 11) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
85 / 29 ABR25_U.00 8.010.240.a 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	150,54	3´914,04
86 / 30	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di							
	A R I P O R T A R E							148´922,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148´922,10
ABR25_U.00 8.010.240.b 27/06/2024	risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	242,01	1´210,05
87 / 31 ABR25_U.00 8.010.240.c 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	439,55	879,10
88 / 32 ABR25_U.00 8.010.260.a 27/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "B"		352,00	4,400		1´548,80		
	SOMMANO mq					1´548,80	1,00	1´548,80
89 / 33 ABR25_U.00 8.010.070.a 27/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3							
	Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "B" - calcolato per il 10% del tratto *(larg.=(2,20+ 2,20)+4,00)	0,10	352,00	8,400	0,100	29,57		
	SOMMANO mc					29,57	8,17	241,59
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
90 / 34 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10m peso 4t	26,00			4,000	104,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 7t	5,00			7,000	35,00		
	Alberi h da 16 a 20m peso 9t	2,00			9,000	18,00		
	Decespugliamento		162,62		0,010	1,63		
	SOMMANO t					158,63	40,00	6´345,20
91 / 102 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato	0,05	29,57		1,800	2,66		
	SOMMANO t					2,66	18,99	50,51
	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°4 (Cat 12) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
92 / 52	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di							
	A R I P O R T A R E							159´197,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							159´197,35
ABR25_U.00 8.010.240.a 27/06/2024	risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					47,00		
	SOMMANO cad					47,00	150,54	7´075,38
93 / 53 ABR25_U.00 8.010.240.b 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	242,01	1´694,07
94 / 54 ABR25_U.00 8.010.240.c 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	439,55	1´318,65
95 / 55 ABR25_U.00 8.010.260.a 27/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "B"		690,00	4,400		3´036,00		
	SOMMANO mq					3´036,00	1,00	3´036,00
96 / 56 ABR25_U.00 8.010.070.a 27/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3							
	Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "B" - calcolato per il 10% del tratto *(larg.=(2,20+ 2,20)+4,00)	0,10	690,00	8,400	0,100	57,96		
	SOMMANO mc					57,96	8,17	473,53
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
97 / 57 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10m peso 4t	47,00			4,000	188,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 7t	7,00			7,000	49,00		
	Alberi h da 16 a 20m peso 9t	3,00			9,000	27,00		
	Decespugliamento		3036,00		0,010	30,36		
	SOMMANO t					294,36	40,00	11´774,40
98 / 103 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato	0,05	57,96		1,800	5,22		
	A R I P O R T A R E					5,22		184´569,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,22		184´569,38
	SOMMANO t					5,22	18,99	99,13
	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°5 (Cat 13) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
99 / 40 ABR25_U.00 8.010.240.a 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	150,54	5´268,90
100 / 41 ABR25_U.00 8.010.240.b 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	242,01	3´388,14
101 / 42 ABR25_U.00 8.010.240.c 27/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	439,55	2´637,30
102 / 43 ABR25_U.00 8.010.260.a 27/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "B"		542,00	4,400		2´384,80		
	Sezione tipo "A"		463,00	17,600		8´148,80		
				21,380		21,38		
	SOMMANO mq					10´554,98	1,00	10´554,98
103 / 44 ABR25_U.00 8.010.070.a 27/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3							
	Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "B" - calcolato per il 5% del tratto *(larg.=(2,20+2,20)+4,00)	0,05	542,00	8,400	0,100	22,76		
	Sezione tipo "A" - calcolato per il 10% del tratto *(larg.=(8,80+8,80)+4,00)	0,10	463,00	21,600	0,100	100,01		
	SOMMANO mc					122,77	8,17	1´003,03
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
104 / 45 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10m peso 4t	35,00			4,000	140,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 7t	14,00			7,000	98,00		
	Alberi h da 16 a 20m peso 9t	6,00			9,000	54,00		
	A R I P O R T A R E					292,00		207´520,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					292,00		207´520,86
	Decespugliamento		10533,60		0,010	105,34		
	SOMMANO t					397,34	40,00	15´893,60
105 / 104 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato							
	Sezione tipo "B"	0,05	22,76		1,800	2,05		
	Sezione tipo "A"	0,05	100,01		1,800	9,00		
	SOMMANO t					11,05	18,99	209,84
	Sicurezza e Cantierizzazione (Cat 32) **Sicurezza e cantierizzazione (SbCat 5)**							
106 / 7 AP02 23/04/2025	Compenso per l'affitto di una porzione di terreno per la realizzazione dell'area di cantiere e di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta: - Il prezzo è da intendersi come prezzo mensile. Compenso per l'affitto per la durata di 2 mesi	2,00	272,00			544,00		
	SOMMANO m2					544,00	0,80	435,20
107 / 8 ABR25_S.00 1.010.060.c0 1 25/06/2024	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa Area di cantiere		60,00		2,000	120,00		
	SOMMANO mq					120,00	15,13	1´815,60
108 / 9 ABR25_U.00 5.010.010.a 25/06/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³) Piano di posa area baraccamenti		30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	7,27	109,05
109 / 10 ABR25_U.00 5.020.010.a 25/06/2024	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... rovenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Piano di posa area baraccamenti		30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	23,67	355,05
110 / 11 ABR25_S.00 2.020.030.b 25/06/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... e, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,81	101,81
111 / 12	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico							
	A R I P O R T A R E							226´441,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							226´441,01
ABR25_S.00 2.020.040.b 25/06/2024	autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca							
	(par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	60,23	180,69
112 / 13 ABR25_S.00 2.020.090.b 25/06/2024	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... zionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	433,36	866,72
113 / 14 ABR25_S.00 2.020.100.b 25/06/2024	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm							
	(par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad/mese					6,00	259,02	1´554,12
114 / 15 ABR25_S.00 1.030.010.o 25/06/2024	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/ 2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 9 kg, classe 55 A 233BC							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,41	68,41
115 / 16 ABR25_S.00 1.030.020.o 25/06/2024	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica- Da 9 kg, classe 34 A 233BC							
	(par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	5,48	16,44
	Celano (SpCat 3) **Comune di Celano - Tratto n°1 (Cat 14)** **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
116 / 23 ABR25_U.00 8.010.240.a 25/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m							
						72,00		
	SOMMANO cad					72,00	150,54	10´838,88
117 / 24 ABR25_U.00 8.010.240.b 25/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m							
						19,00		
	SOMMANO cad					19,00	242,01	4´598,19
	A R I P O R T A R E							244´564,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							244´564,46
118 / 25 ABR25_U.00 8.010.240.c 25/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	439,55	1´318,65
119 / 26 ABR25_U.00 8.010.260.a 25/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "A"		210,00	16,000		3´360,00		
	Sezione tipo "B"		242,00	6,000		1´452,00		
				-87,220		-87,22		
	Sommano positivi mq					4´812,00		
	Sommano negativi mq					-87,22		
	SOMMANO mq					4´724,78	1,00	4´724,78
120 / 27 ABR25_U.00 8.010.070.a 25/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3							
	Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "A" - calcolato per il 35% del tratto *(larg.=(8,00+ 8,00)+3,00)	0,35	210,00	19,000	0,300	418,95		
	Sezione tipo "B" - calcolato per il 35% del tratto *(larg.=(3,00+ 3,00)+3,00)	0,35	242,00	9,000	0,300	228,69		
	SOMMANO mc					647,64	8,17	5´291,22
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
121 / 28 AP01 25/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10m peso 4t	72,00			4,000	288,00		
	Alberi h da 10 a 16 m peso 7t	19,00			7,000	133,00		
	Alberi h da 16 a 20 m peso 9t	3,00			9,000	27,00		
	Decespugliamento		4812,00		0,010	48,12		
	SOMMANO t					496,12	40,00	19´844,80
122 / 105 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato							
	Sezionetipo "A"	0,10	418,95		1,800	75,41		
	Sezionetipo "B"	0,10	228,69		1,800	41,16		
	SOMMANO t					116,57	18,99	2´213,66
	Comune di Celano - Tratto n°2 (Cat 15) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
	A R I P O R T A R E							277´957,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							277´957,57
123 / 17 ABR25_U.00 8.010.240.a 25/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					125,00		
	SOMMANO cad					125,00	150,54	18´817,50
124 / 18 ABR25_U.00 8.010.240.b 25/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	242,01	4´598,19
125 / 19 ABR25_U.00 8.010.240.c 25/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	439,55	5´274,60
126 / 20 ABR25_U.00 8.010.260.a 25/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "C"		660,00	6,000		3´960,00		
	SOMMANO mq					3´960,00	1,00	3´960,00
127 / 21 ABR25_U.00 8.010.070.a 25/06/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3							
	Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "C" - calcolato per il 35% del tratto *(larg.=(3,00+ 3,00)+3,00)	0,35	660,00	9,000	0,300	623,70		
	SOMMANO mc					623,70	8,17	5´095,63
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
128 / 22 AP01 25/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10m peso 4t	125,00			4,000	500,00		
	Alberi h da 10 a 16 m peso 7t	19,00			7,000	133,00		
	Alberi h da 16 a 20 m peso 9t	12,00			9,000	108,00		
	Decespugliamento		3960,00		0,010	39,60		
	SOMMANO t					780,60	40,00	31´224,00
129 / 106 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	A R I P O R T A R E							346´927,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							346´927,49
	Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato	0,10	623,70		1,800	112,27		
	SOMMANO t					112,27	18,99	2´132,01
	Sicurezza e Cantierizzazione (Cat 32) **Sicurezza e cantierizzazione (SbCat 5)**							
130 / 115 AP02 23/04/2025	Compenso per l'affitto di una porzione di terreno per la realizzazione dell'area di cantiere e di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta: - Il prezzo è da intendersi come prezzo mensile. Compenso per l'affitto per la durata di 2 mesi	2,00	272,00			544,00		
	SOMMANO m2					544,00	0,80	435,20
131 / 116 ABR25_S.00 1.010.060.c0 1 25/06/2024	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa Area di cantiere		60,00		2,000	120,00		
	SOMMANO mq					120,00	15,13	1´815,60
132 / 117 ABR25_U.00 5.010.010.a 25/06/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³) Piano di posa area baraccamenti		30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	7,27	109,05
133 / 118 ABR25_U.00 5.020.010.a 25/06/2024	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... rovenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Piano di posa area baraccamenti		30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	23,67	355,05
134 / 119 ABR25_S.00 2.020.030.b 25/06/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... e, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,81	101,81
135 / 120 ABR25_S.00 2.020.040.b 25/06/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca (par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	60,23	180,69
136 / 121 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... zionamento e rimozione,							
	A R I P O R T A R E							352´056,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							352´056,90
25/06/2024	compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	433,36	866,72
137 / 122 ABR25_S.00 2.020.100.b 25/06/2024	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm							
	(par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad/mese					6,00	259,02	1´554,12
138 / 123 ABR25_S.00 1.030.010.o 25/06/2024	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/ 2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 9 kg, classe 55 A 233BC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,41	68,41
139 / 124 ABR25_S.00 1.030.020.o 25/06/2024	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica- Da 9 kg, classe 34 A 233BC							
	(par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	5,48	16,44
	Castel di Sangro (SpCat 4)							
	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°1 (Cat 16)							
	Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)							
140 / 58 ABR25_U.00 8.010.240.a 04/07/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	150,54	4´064,58
141 / 59 ABR25_U.00 8.010.240.b 04/07/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	242,01	1´694,07
142 / 65 ABR25_U.00 8.010.260.a 04/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "A" *(larg.=(3,5+3,5))		1286,00	7,000		9´002,00		
	Sezione tipo "B" *(larg.=(2,40+2,40))		380,00	4,800		1´824,00		
				62,800		62,80		
	SOMMANO mq					10´888,80	1,00	10´888,80
	A R I P O R T A R E							371´210,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							371´210,04
143 / 66 ABR25_U.00 8.010.070.a 04/07/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità Sezione tipo "A" - calcolato per il 10% del tratto *(larg.=(3,15+							
	3,15)+4)	0,10	1286,00	10,300	0,200	264,92		
	Sezione tipo "B" - calcolato per il 10% del tratto *(larg.=(2,40+							
	2,40)+6,00)	0,10	380,00	10,800	0,200	82,08		
	SOMMANO mc					347,00	8,17	2´834,99
	Movimenti terre, ripristini e riempimenti (SbCat 2)							
144 / 108 ABR25_U.00 8.010.210.b 08/07/2024	Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature e opere similari, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, secondo le sagome prescritte con materi ... critta, l'inumidimento e la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazione. - - con materiale proveniente da cava							
	Realizzazione argini	2,00	55,00	2,000		220,00		
	SOMMANO mc					220,00	47,16	10´375,20
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
145 / 67 AP01 04/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10m peso 4t	27,00			4,000	108,00		
	Alberi h da 10 a 16 m peso 7t	7,00			7,000	49,00		
	Decespugliamento		10888,80		0,010	108,89		
	SOMMANO t					265,89	40,00	10´635,60
146 / 107 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato							
	Sezione tipo "A"	0,10	264,92		1,800	47,69		
	Sezione tipo "B"	0,10	82,08		1,800	14,77		
	SOMMANO t					62,46	18,99	1´186,12
	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°2 (Cat 17) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
147 / 60 ABR25_U.00 8.010.240.a 04/07/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	150,54	3´010,80
148 / 61 ABR25_U.00 8.010.240.b	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa							
	A R I P O R T A R E							399´252,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							399´252,75
04/07/2024	tra 10 e 16 m					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	242,01	1´694,07
149 / 62 ABR25_U.00 8.010.260.a 04/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica Sezione tipo "A" *(larg.=3,15+3,15)		877,00	6,300		5´525,10		
	SOMMANO mq					5´525,10	1,00	5´525,10
150 / 63 ABR25_U.00 8.010.070.a 04/07/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità Sezione tipo "A" - calcolato per il 10% del tratto *(larg.=(3,15+ 3,15)+4,00)	0,10	880,00	10,300	0,200	181,28		
	SOMMANO mc					181,28	8,17	1´481,06
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
151 / 64 AP01 04/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Alberi h<10m peso 4t Alberi h da 10 a 16 m peso 7t Decespugliamento	20,00 7,00	 5525,10	 	4,000 7,000 0,010	80,00 49,00 55,25		
	SOMMANO t					184,25	40,00	7´370,00
152 / 109 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato	0,10		181,280	1,800	32,63		
	SOMMANO t					32,63	18,99	619,64
	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°3 (Cat 18) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
153 / 68 ABR25_U.00 8.010.260.a 04/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica Sezione tipo "A" *(larg.=3,15+3,15)		1852,00	6,300		11´667,60		
	SOMMANO mq					11´667,60	1,00	11´667,60
154 / 110 ABR25_U.00 8.010.070.a	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto							
	A R I P O R T A R E							427´610,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							427´610,22
08/07/2024	idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità Sezione tipo "A" - calcolato per il 10% del tratto *(larg.=(3,15+ 3,15)+4,00)	0,10	1852,00	10,300	0,200	381,51		
	SOMMANO mc					381,51	8,17	3´116,94
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
155 / 69 AP01 04/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Decespugliamento		11667,60		0,010	116,68		
	SOMMANO t					116,68	40,00	4´667,20
156 / 111 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato	0,10	381,51		1,800	68,67		
	SOMMANO t					68,67	18,99	1´304,04
	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°4 (Cat 19) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
157 / 112 ABR25_U.00 8.010.260.a 09/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica Solo ove ritenuto necessario - considerato il 60% del tratto	0,60	346,75	12,000		2´496,60		
	SOMMANO mq					2´496,60	1,00	2´496,60
158 / 113 ABR25_U.00 8.010.070.a 08/07/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Sezione tipo "C"		346,80	12,000	0,300	1´248,48		
	SOMMANO mc					1´248,48	8,17	10´200,08
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
159 / 114 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce Da scavo pulizia canale		1248,48		1,800	2´247,26		
	SOMMANO t					2´247,26	18,99	42´675,47
160 / 203	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile							
	A R I P O R T A R E							492´070,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							492´070,55
AP01 09/07/2024	di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Decespugliamento		2496,96		0,010	24,97		
	SOMMANO t					24,97	40,00	998,80
	Sicurezza e Cantierizzazione (Cat 32) **Sicurezza e cantierizzazione (SbCat 5)**							
161 / 125 AP02 23/04/2025	Compenso per l'affitto di una porzione di terreno per la realizzazione dell'area di cantiere e di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta: - Il prezzo è da intendersi come prezzo mensile. Compenso per l'affitto per la durata di 2 mesi	2,00	272,00			544,00		
	SOMMANO m2					544,00	0,80	435,20
162 / 126 ABR25_S.001.010.060.c01 25/06/2024	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa Area di cantiere		60,00		2,000	120,00		
	SOMMANO mq					120,00	15,13	1´815,60
163 / 127 ABR25_U.005.010.010.a 25/06/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³) Piano di posa area baraccamenti		30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	7,27	109,05
164 / 128 ABR25_U.005.020.010.a 25/06/2024	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... rovenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Piano di posa area baraccamenti		30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	23,67	355,05
165 / 129 ABR25_S.002.020.030.b 25/06/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... e, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,81	101,81
166 / 130 ABR25_S.002.020.040.b 25/06/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca (par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	60,23	180,69
	A R I P O R T A R E							496´066,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							496´066,75
167 / 131 ABR25_S.00 2.020.090.b 25/06/2024	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... zionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	433,36	866,72
168 / 132 ABR25_S.00 2.020.100.b 25/06/2024	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad/mese					6,00	259,02	1´554,12
169 / 133 ABR25_S.00 1.030.010.o 25/06/2024	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/ 2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 9 kg, classe 55 A 233BC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,41	68,41
170 / 134 ABR25_S.00 1.030.020.o 25/06/2024	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica- Da 9 kg, classe 34 A 233BC (par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	5,48	16,44
	Canistro (SpCat 5) **Comune di Canistro - Tratto n°1 (Cat 20)** **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
171 / 70 ABR25_U.00 8.010.070.a 04/07/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Pulizia del fondo alveo - L=20m; larghezza medio alveo 5m; spessore di scavo medio 0.5m		20,00	5,000	0,500	50,00		
	SOMMANO mc					50,00	8,17	408,50
172 / 71 ABR25_U.00 8.010.250.a 04/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. con raccolta e trasporto in discarica Pulizia di fondo alveo e sponde - L=20m tratto di intervento; sviluppo trasversale medio scarpate 10m		20,00	10,000		200,00		
	SOMMANO mq					200,00	0,67	134,00
173 / 72 ABR25_U.00	Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e							
	A R I P O R T A R E							499´114,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							499´114,94
9.050.070.a 04/07/2024	posti in opera per costruzioni e rifiorim ... qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore- Realizzato con mezzi terrestri							
	Regolarizzazione fondo alveo con massi ciclopici nei tratti erosi - L=15m tratto intervento a cavallo della briglia; larghezza media fondo alveo 5m; intervento su 25% della superficie del fondo alveo	0,25	15,00	5,000		18,75		
	SOMMANO t					18,75	33,67	631,31
174 / 73 ABR25_U.00 9.050.070.a 04/07/2024	Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorim ... qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore- Realizzato con mezzi terrestri							
	Scogliera di bordo con massi ciclopici su entrambe i lati (L tratto intervento a valle briglia = 7.50 m; larghezza scogliera per lato: 0.5 m, comput. due ordini sovrapposti di scogli)	2,00	7,50	0,500	2,000	15,00		
	SOMMANO t					15,00	33,67	505,05
175 / 74 ABR25_U.00 9.050.060.a 04/07/2024	Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 kg, compatti, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e r ... qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore- Realizzato con mezzi terrestri							
	Riempimento cavità fondazioni muro scalzato sponda dx con materiale calcareo pezzatura 200 - 500 kg (Ltratto a valle briglia = 7.50 m; aggetto fondaz erosa = 1 x 1 m (comput. 2 strati di scogli))	2,00	7,50	1,000	1,000	15,00		
	Riempimento sottofondazioni muro scalzato sponda sx con materiale calcareo pezzatura 200 - 500 kg (Ltratto a valle briglia = 7.50 m; aggetto fondaz erosa = 1 x 1 m (comput. 2 strati di scogli))	2,00	7,50	1,000	1,000	15,00		
	Riempimento fondo eroso in corrispondenza della briglia con materiale calcareo pezzatura 200 - 500 kg (Ltratto = 3.50 m; larghezza alveo = 5 m; profondità = 2 m (comput. 4 strati di scogli))	4,00	3,50	5,000		70,00		
	SOMMANO t					100,00	31,22	3´122,00
176 / 75 ABR25_E.00 2.060.070.a 04/07/2024	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32,5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o p ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata- Per bonifica							
	Cementazione per riempimento cavità fondazioni muro scalzato sponda dx a valle briglia (L tratto = 7.5 m; cavità 3.5 x 0.5 m; Peso volume malta = 2500 kg/mc) *(par.ug.=2500,00/100)	25,00	7,50	3,500	0,500	328,13		
	Cementazione per sottofondazioni muro scalzato sponda sx (miscela pari al 25% del volume riempito) *(par.ug.=2500/100)*(larg.=1*1)	25,00	7,50	1,000	0,250	46,88		
	Cementazione scogli regolarizzazione fondo alveo (miscela pari al 10% del volume della scogliera fondo alveo) *(par.ug.=2500,00/100)*(H/peso=0,1*0,25*0,5)	25,00	15,00	5,000	0,013	24,38		
	Cementazione scogliera di bordo (miscela pari al 10% del volume della scogliera) *(par.ug.=2500,00/100)*(lung.=2*7,5)*(larg.=0,5*0,5/2)	25,00	15,00	0,125	0,100	4,69		
	SOMMANO 100 kg					404,08	29,12	11´766,81
177 / 76 ABR25_E.00 2.060.050.c 04/07/2024	Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in t ... forazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.- Per diametro medio reso di mm 90-109							
	Perforazioni chiodature per consolidamento muro scalzato alla base lato dx a valle briglia (L tratto = 7.5 m; n. 2 ordini chiodature / m; D= 90 mm; L= 3 m) *(par.ug.=8*2)	16,00	3,00			48,00		
	A R I P O R T A R E					48,00		515´140,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,00		515´140,11
	SOMMANO m					48,00	68,13	3´270,24
178 / 77 ABR25_E.00 2.060.070.c 04/07/2024	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32,5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o p ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata- Per tiranti							
	Iniezione chiodature per consolidamento muro scalzato alla base lato dx a valle briglia (L tratto 7.5 m; n. 2 ordini chiodature / m; L = 3 m; Dperf = 90 mm (A=0.064 m) *(par.ug.=2500/100)	25,00	3,00	0,064	16,000	76,80		
	SOMMANO 100 kg					76,80	33,09	2´541,31
179 / 78 ABR25_E.00 2.060.090.b 04/07/2024	Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito- Tiranti in barre di acciaio Dywidag							
	Chiodature per consolidamento muro scalzato alla base	16,00	3,00		3,700	177,60		
	SOMMANO kg					177,60	6,42	1´140,19
180 / 79 ABR25_E.00 3.010.010.d 04/07/2024	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... lusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- Rck 20 N/mm²							
	Magrone fondazione Briglia		2,20	5,000	0,100	1,10		
	SOMMANO mc					1,10	134,75	148,23
181 / 80 ABR25_E.00 3.010.030.d 04/07/2024	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm2)							
	Fondazione Briglia		2,00	5,000	0,500	5,00		
	Fondazione Briglia (dente)		0,50	5,000	1,000	2,50		
	SOMMANO mc					7,50	210,50	1´578,75
182 / 81 ABR25_E.00 3.010.010.g 04/07/2024	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... a, con resistenza caratteristica:- Maggiorazione per piazzamento pompa per calcestruzzo autocarrata, braccio d 26 m 36 m							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	170,77	170,77
183 / 82 ABR25_E.00 3.010.010.h 04/07/2024	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... o di armatura, con resistenza caratteristica:- Maggiorazione per pompaggio calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m							
	Voce magrone		1,10			1,10		
	Voce fondazione		7,50			7,50		
	SOMMANO mc					8,60	6,30	54,18
184 / 83 ABR25_E.00	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre							
	A R I P O R T A R E							524´043,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							524´043,78
3.040.010.a 04/07/2024	di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio							
	Incidenza armatura 100 kg/mc			7,500	100,000	750,00		
	SOMMANO kg					750,00	1,79	1´342,50
185 / 84 ABR25_E.00 3.010.020.d 04/07/2024	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm²)							
	Spiccato briglia		0,50	5,000	1,800	4,50		
	SOMMANO mc					4,50	201,71	907,70
186 / 85 ABR25_E.00 3.040.010.a 04/07/2024	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio							
	Armatura per spiccati, incidenza 100 kg/mc			4,500	100,000	450,00		
	SOMMANO kg					450,00	1,79	805,50
187 / 86 ABR25_E.00 3.030.010.a 04/07/2024	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione							
	Per fondazione briglia			5,000	0,500	2,50		
	SOMMANO mq					2,50	29,38	73,45
188 / 87 ABR25_E.00 3.030.010.b 04/07/2024	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione							
	Per fondazione briglia			5,000	1,800	9,00		
	SOMMANO mq					9,00	38,68	348,12
189 / 88 ABR25_U.00 8.020.020.a 04/07/2024	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2. ... . Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave.- Per gabbioni di altezza 1 m							
	Gabbione ordine inferiore briglia		1,00	5,000	1,000	5,00		
	SOMMANO mc					5,00	136,94	684,70
190 / 89 U.008.020.020.b 04/07/2024	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2. ... ompreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave.- Per gabbioni di altezza 0,50 m							
	Gabbione ordine superiore briglia		1,00	5,000	0,500	2,50		
	SOMMANO mc					2,50	155,74	389,35
	A R I P O R T A R E							528´595,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							528´595,10
191 / 90 ABR25_E.00 3.040.010.a 04/07/2024	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Ferri di inghisaggio gabbioni alle strutture in c.a. (Briglia: n. 4 barre fi 28 al metro in direz. trasversale (B media 5 m) L=1 m) * (par.ug.=4*5)	20,00	1,00		1,000	20,00		
	SOMMANO kg					20,00	1,79	35,80
192 / 94 ABR25_U.00 8.010.070.a 04/07/2024	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Per rimozione argine provvisorio per deviazioni Rio Sparto			5,000	5,000	25,00		
	SOMMANO mc					25,00	8,17	204,25
	Movimenti terre, ripristini e riempimenti (SbCat 2)							
193 / 93 U.008.010.10 0.b 04/07/2024	Formazione di rilevati per la costruzione di nuovi argini o per l'adeguamento di argini esistenti, eseguito con l'uso di mezzi meccanici, compresi gli oneri per preparazione del pi ... per eseguire l'opera a regola d'arte.- Con materiale proveniente da cave di prestito fornito a cura e spese dell'impresa Argine provvisorio per deviazione Rio Sparto (sezione trapezia B=5 m; b=1.5m;h=1.5m (Area trasversale=5mq); Larghezza media 5 m			5,000	5,000	25,00		
	SOMMANO mc					25,00	16,56	414,00
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
194 / 95 ABR25_E.00 1.210.020.s 10/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce Terre da argine per deviazione provvisoria Rio Sparto - quantità voce scavo				25,000	25,00		
	SOMMANO t					25,00	18,99	474,75
195 / 96 ABR25_E.00 1.210.020.o 04/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... mittente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Legno Conferimento sfalci (considerato 0.1 m di spessore, peso di volume sfalci=0.4 t/mc- quantità voce decespugliamento		200,00	0,100	400,000	8´000,00		
	SOMMANO kg					8´000,00	0,24	1´920,00
196 / 97 ABR25_E.00 1.210.025.b 04/07/2024	ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO- ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO Conferimento terre arginatura per deviazione provvisoria Rio Sparto (computato al mq di sez. trasversale per 5 m di larghezza alveo)			5,000	5,000	25,00		
	SOMMANO t					25,00	7,59	189,75
	A R I P O R T A R E							531´833,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							531´833,65
	Interventi su opere d'arte (SbCat 4)							
197 / 91 ABR25_U.00 5.080.110.a 04/07/2024	Manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata zincata, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche Del tipo a piastre multiple- Lamiera in acciaio zincato e ondulato per manufatti Tubazione per deviazione provvisoria Rio Sparto - Dn 1000 sp 6.3 - P = 156.9 kg/m		50,00		156,900	7´845,00		
	SOMMANO kg					7´845,00	3,70	29´026,50
198 / 92 ABR25_E.00 1.200.070.a 04/07/2024	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali- valutazione a peso Spostamento tubazione per veviazioni provvisorie Rio Sparto successive alla prima	1,00	7845,00			7´845,00		
	SOMMANO kg					7´845,00	0,03	235,35
	Comune di Canistro - Tratto n°2 (Cat 21) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
199 / 1 ABR25_U.00 8.010.240.a 24/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					61,00		
	SOMMANO cad					61,00	150,54	9´182,94
200 / 2 ABR25_U.00 8.010.240.b 24/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	242,01	8´712,36
201 / 3 ABR25_U.00 8.010.240.c 24/06/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	439,55	4´395,50
202 / 4 ABR25_U.00 8.010.260.a 24/06/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica Sezione tipo "C" *(larg.=(3,00+3,00)+3,00)		600,00	9,000 -17,810		5´400,00 -17,81		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					5´400,00 -17,81		
	SOMMANO mq					5´382,19	1,00	5´382,19
203 / 5 ABR25_U.00 8.010.070.a	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto							
	A R I P O R T A R E							588´768,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							588´768,49
24/06/2024	idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità Sezione tipo "C" calcolato per il 25% del tratto *(larg.=(3,00+3,00)+ 3,00)	0,25	600,00	9,000	0,300	405,00		
	SOMMANO mc					405,00	8,17	3´308,85
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
204 / 6 AP01 24/06/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10m peso 4t	61,00			4,000	244,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 7t	36,00			7,000	252,00		
	Alberi h da 16 a 20m peso 9t	10,00			9,000	90,00		
	Decespugliamento		5400,00		0,010	54,00		
	SOMMANO t					640,00	40,00	25´600,00
205 / 98 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato	0,10	405,00		1,800	72,90		
	SOMMANO t					72,90	18,99	1´384,37
	Sicurezza e Cantierizzazione (Cat 32) **Sicurezza e cantierizzazione (SbCat 5)**							
206 / 135 AP02 23/04/2025	Compenso per l'affitto di una porzione di terreno per la realizzazione dell'area di cantiere e di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta: - Il prezzo è da intendersi come prezzo mensile.							
	Compenso per l'affitto per la durata di 2 mesi	2,00	272,00			544,00		
	SOMMANO m2					544,00	0,80	435,20
207 / 136 ABR25_S.00 1.010.060.c0 1 25/06/2024	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa							
	Area di cantiere		60,00		2,000	120,00		
	SOMMANO mq					120,00	15,13	1´815,60
208 / 137 ABR25_U.00 5.010.010.a 25/06/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)							
	Piano di posa area baraccamenti		30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	7,27	109,05
209 / 138 ABR25_U.00 5.020.010.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... rovenienti dalle							
	A R I P O R T A R E							621´421,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							621´421,56
25/06/2024	cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Piano di posa area baraccamenti		30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	23,67	355,05
210 / 139 ABR25_S.00 2.020.030.b 25/06/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... e, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,81	101,81
211 / 140 ABR25_S.00 2.020.040.b 25/06/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca (par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	60,23	180,69
212 / 141 ABR25_S.00 2.020.090.b 25/06/2024	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... zionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	433,36	866,72
213 / 142 ABR25_S.00 2.020.100.b 25/06/2024	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad/mese					6,00	259,02	1´554,12
214 / 143 ABR25_S.00 1.030.010.o 25/06/2024	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/ 2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 9 kg, classe 55 A 233BC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,41	68,41
215 / 144 ABR25_S.00 1.030.020.o 25/06/2024	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica- Da 9 kg, classe 34 A 233BC (par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	5,48	16,44
	Pratola Peligna (SpCat 6) **Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°1 (Cat 22)**							
	A R I P O R T A R E							624´564,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							624´564,80
	Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)							
216 / 155 ABR25_U.00 8.010.240.a 08/07/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	150,54	1´806,48
217 / 156 ABR25_U.00 8.010.240.b 08/07/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	242,01	484,02
218 / 157 ABR25_U.00 8.010.260.a 08/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "A" *(larg.=(2,15+2,15)+2,50)		127,00	6,800		863,60		
	fascia laterale sponde	2,00	127,00	3,000		762,00		
				8,750		8,75		
	SOMMANO mq					1´634,35	1,00	1´634,35
219 / 159 ABR25_U.00 5.010.010.a 08/07/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)							
	Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "A" - calcolato per il 40% del tratto - sponde *							
	(larg.=(2,15+2,15))	0,40	127,00	4,300	0,300	65,53		
	fondo		127,00	2,500	0,300	95,25		
	SOMMANO mc					160,78	7,27	1´168,87
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
220 / 158 AP01 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi h<10m peso 7t	12,00			7,000	84,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 9t	2,00			9,000	18,00		
	Decespugliamento		1625,60		0,010	16,26		
	SOMMANO t					118,26	40,00	4´730,40
221 / 160 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagomatura, materiale non riutilizzato	0,50	160,78		1,800	144,70		
	SOMMANO t					144,70	18,99	2´747,85
	A R I P O R T A R E							637´136,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							637´136,77
	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°2 (Cat 23) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
222 / 166 ABR25_U.00 8.010.260.a 08/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "B"		143,00	4,000		572,00		
	SOMMANO mq					572,00	1,00	572,00
223 / 168 ABR25_U.00 5.010.010.a 08/07/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³) Pulitura fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "B" - calcolato per il 40% del tratto	0,40	143,00	4,000	0,300	68,64		
	SOMMANO mc					68,64	7,27	499,01
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
224 / 167 AP01 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Decespugliamento		572,00		0,010	5,72		
	SOMMANO t					5,72	40,00	228,80
225 / 169 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per pulitura fondo		68,64		1,800	123,55		
	SOMMANO t					123,55	18,99	2´346,21
	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°3 (Cat 24) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
226 / 170 ABR25_U.00 8.010.260.a 08/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "B"		93,00	4,000		372,00		
	SOMMANO mq					372,00	1,00	372,00
227 / 172 ABR25_U.00 5.010.010.a 08/07/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³) Pulitura fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "B" - calcolato per il 40% del tratto	0,40	93,00	4,000	0,300	44,64		
	SOMMANO mc					44,64	7,27	324,53
	A R I P O R T A R E							641´479,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							641´479,32
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
228 / 171 AP01 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Decespugliamento		372,00		0,010	3,72		
	SOMMANO t					3,72	40,00	148,80
229 / 173 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per pulitura fondo		44,64		1,800	80,35		
	SOMMANO t					80,35	18,99	1´525,85
	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°4 (Cat 25) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
230 / 174 ABR25_U.00 8.010.260.a 08/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "C" *(larg.=(2,20+2,20)+6,00)		77,00	10,400		800,80		
	Sezione tipo "D"		123,00	5,500		676,50		
	SOMMANO mq					1´477,30	1,00	1´477,30
231 / 176 ABR25_U.00 5.010.010.a 08/07/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)							
	Pulitura fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "C" - calcolato per il 40% del tratto *(larg.=(2,20+ 2,20)+6,00)	0,40	77,00	10,400	0,300	96,10		
	Sezione tipo "D" - calcolato per il 40% del tratto	0,40	123,00	5,500	0,300	81,18		
	SOMMANO mc					177,28	7,27	1´288,83
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
232 / 175 AP01 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Decespugliamento		1477,30		0,010	14,77		
	SOMMANO t					14,77	40,00	590,80
233 / 177 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	A R I P O R T A R E							646´510,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							646´510,90
	Da scavo per pulitura fondo		177,28		1,800	319,10		
	SOMMANO t					319,10	18,99	6´059,71
	Interventi su opere d'arte (SbCat 4)							
234 / 204 ABR25_E.00 1.140.040.a 10/07/2024	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atm:- con acqua Pulitura su parte del canale, ove ritenuto necessario	2,00	90,00		6,000	1´080,00		
	SOMMANO mq					1´080,00	12,89	13´921,20
	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°5 (Cat 26) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
235 / 178 ABR25_U.00 8.010.240.a 08/07/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	150,54	3´914,04
236 / 179 ABR25_U.00 8.010.240.b 08/07/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	242,01	3´388,14
237 / 180 ABR25_U.00 8.010.240.c 10/07/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	439,55	439,55
238 / 181 ABR25_U.00 8.010.260.a 08/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "B"		61,00	4,000		244,00		
	fascia laterale sponde	2,00	61,00	3,000		366,00		
	Sezione tipo "A" *(larg.=(2,15+2,15)+2,50)		189,00	6,800		1´285,20		
	fascia laterale sponde	2,00	189,00	3,000		1´134,00		
	SOMMANO mq					3´029,20	1,00	3´029,20
239 / 183 ABR25_U.00 5.010.010.a 08/07/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)							
	Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "B" - calcolato per il 40% del tratto	0,40	61,00	4,000	0,300	29,28		
	Sezione tipo "A" - calcolato per il 40% del tratto *(larg.=(2,15+ 2,15)+2,50)	0,40	189,00	6,800	0,300	154,22		
	SOMMANO mc					183,50	7,27	1´334,05
	A R I P O R T A R E							678´596,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							678´596,79
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
240 / 182 AP01 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi <10m peso 4t	26,00			4,000	104,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 7t	14,00			7,000	98,00		
	Alberi h da 16 a 20m peso 9t	1,00			9,000	9,00		
	Decespugliamento		3029,20		0,010	30,29		
	SOMMANO t					241,29	40,00	9´651,60
241 / 184 ABR25_E.001.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per pulitura fondo							
	Sezione tipo "B"		29,28		1,800	52,70		
	Sezione tipo "A"	0,15	154,22		1,800	41,64		
	SOMMANO t					94,34	18,99	1´791,52
	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°6 (Cat 27) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
242 / 185 ABR25_U.008.010.240.a 08/07/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m							
						35,00		
	SOMMANO cad					35,00	150,54	5´268,90
243 / 186 ABR25_U.008.010.240.b 08/07/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m							
						14,00		
	SOMMANO cad					14,00	242,01	3´388,14
244 / 187 ABR25_U.008.010.260.a 08/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "A" *(larg.=(2,15+2,15)+2,50)		300,00	6,800		2´040,00		
	fascia laterale sponde	2,00	300,00	3,000		1´800,00		
	SOMMANO mq					3´840,00	1,00	3´840,00
245 / 189 ABR25_U.005.010.010.a 08/07/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)							
	Risagomatura argini e fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "A" - calcolato per il 40% del tratto *(larg.=(2,15+2,15)+2,50)	0,40	300,00	6,800	0,300	244,80		
	A R I P O R T A R E					244,80		702´536,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					244,80		702´536,95
	SOMMANO mc					244,80	7,27	1´779,70
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
246 / 188 AP01 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Alberi <10m peso 4t	35,00			4,000	140,00		
	Alberi h da 10 a 16m peso 7t	14,00			7,000	98,00		
	Decespugliamento		3840,00		0,010	38,40		
	SOMMANO t					276,40	40,00	11´056,00
247 / 190 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce							
	Da scavo per risagomatura argini e fondo							
	Sezione tipo "A"	0,15	244,80		1,800	66,10		
	SOMMANO t					66,10	18,99	1´255,24
	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°7 (Cat 28) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
248 / 191 ABR25_U.00 8.010.260.a 08/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "F"		134,00	6,000		804,00		
	SOMMANO mq					804,00	1,00	804,00
249 / 193 ABR25_U.00 5.010.010.a 08/07/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)							
	Pulitura fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "F" - calcolato per il 40% del tratto	0,40	134,00	6,000	0,300	96,48		
	incrocio canali		50,00		0,600	30,00		
	SOMMANO mc					126,48	7,27	919,51
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
250 / 192 AP01 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.							
	Decespugliamento		804,00		0,010	8,04		
	SOMMANO t					8,04	40,00	321,60
251 / 194 ABR25_E.00	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed							
	A R I P O R T A R E							718´673,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							718´673,00
1.210.020.s 08/07/2024	eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce Da scavo pulitura fondo Sezione tipo "F"	0,30	126,48		1,800	68,30		
	SOMMANO t					68,30	18,99	1´297,02
	Interventi su opere d'arte (SbCat 4)							
252 / 205 ABR25_E.00 1.140.040.a 10/07/2024	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atm:- con acqua Pulitura pareti canale ove ritenuto necessario	2,00	134,00		2,000	536,00		
	SOMMANO mq					536,00	12,89	6´909,04
	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°8 (Cat 29) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
253 / 195 ABR25_U.00 8.010.260.a 08/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica Sezione tipo "E"		206,00	3,500		721,00		
	SOMMANO mq					721,00	1,00	721,00
254 / 197 ABR25_U.00 5.010.010.a 08/07/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³) Pulitura fondo ove riscontrata la necessità Sezione tipo "E" - calcolato per il 40% del tratto	0,40	206,00	3,500	0,300	86,52		
	SOMMANO mc					86,52	7,27	629,00
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
255 / 196 AP01 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Decespugliamento		721,00		0,010	7,21		
	SOMMANO t					7,21	40,00	288,40
256 / 198 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce Da scavo pulitura fondo Sezione tipo "E"	0,50	86,52		1,800	77,87		
	SOMMANO t					77,87	18,99	1´478,75
	A R I P O R T A R E							729´996,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							729´996,21
	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°9 (Cat 30) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
257 / 199 ABR25_U.00 8.010.260.a 08/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "E"		154,00	3,500		539,00		
	SOMMANO mq					539,00	1,00	539,00
258 / 201 ABR25_U.00 5.010.010.a 08/07/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³) Pulitura fondo ove riscontrata la necessità							
	Sezione tipo "E" - calcolato per il 40% del tratto	0,40	154,00	3,500	0,300	64,68		
	SOMMANO mc					64,68	7,27	470,22
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
259 / 200 AP01 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Decespugliamento		539,00		0,010	5,39		
	SOMMANO t					5,39	40,00	215,60
260 / 202 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce Da scavo pulitura fondo							
	Sezione tipo "E"		64,68		1,800	116,42		
	SOMMANO t					116,42	18,99	2´210,82
	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°10 (Cat 31) **Movimenti terre, scavi e pulizia (SbCat 1)**							
261 / 161 ABR25_U.00 8.010.240.a 10/07/2024	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	150,54	1´505,40
262 / 162 ABR25_U.00 8.010.260.a 08/07/2024	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica							
	Sezione tipo "E"		523,00	3,500		1´830,50		
	fascia laterale strada		523,00	1,500		784,50		
	SOMMANO mq					2´615,00	1,00	2´615,00
	A R I P O R T A R E							737´552,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							737´552,25
263 / 164 ABR25_U.00 5.010.010.a 08/07/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³) Pulitura fondo ove riscontrata la necessità Sezione tipo "E" - calcolato per il 40% del tratto	0,40	523,00	3,500	0,300	219,66		
	SOMMANO mc					219,66	7,27	1´596,93
	Trasporti e smaltimenti (SbCat 3)							
264 / 163 AP01 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Alberi	10,00			7,000	70,00		
	Decespugliamento		2615,00		0,010	26,15		
	SOMMANO t					96,15	40,00	3´846,00
265 / 165 ABR25_E.00 1.210.020.s 08/07/2024	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce Da scavo pulitura fondo Sezione tipo "E"	0,20	219,66		1,800	79,08		
	SOMMANO t					79,08	18,99	1´501,73
	Sicurezza e Cantierizzazione (Cat 32) **Sicurezza e cantierizzazione (SbCat 5)**							
266 / 145 AP02 23/04/2025	Compenso per l'affitto di una porzione di terreno per la realizzazione dell'area di cantiere e di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta: - Il prezzo è da intendersi come prezzo mensile. Compenso per l'affitto per la durata di 2 mesi	2,00	272,00			544,00		
	SOMMANO m2					544,00	0,80	435,20
267 / 146 ABR25_S.00 1.010.060.c0 1 25/06/2024	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa Area di cantiere		60,00		2,000	120,00		
	SOMMANO mq					120,00	15,13	1´815,60
268 / 147 ABR25_U.00 5.010.010.a 25/06/2024	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³) Piano di posa area baraccamenti		30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	7,27	109,05
269 / 148	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali							
	A R I P O R T A R E							746´856,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							746´856,76
ABR25_U.005.020.010.a 25/06/2024	idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... rovenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Piano di posa area baraccamenti		30,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	23,67	355,05
270 / 149 ABR25_S.002.020.030.b 25/06/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... e, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,81	101,81
271 / 150 ABR25_S.002.020.040.b 25/06/2024	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca (par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	60,23	180,69
272 / 151 ABR25_S.002.020.090.b 25/06/2024	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... zionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	433,36	866,72
273 / 152 ABR25_S.002.020.100.b 25/06/2024	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad/mese					6,00	259,02	1´554,12
274 / 153 ABR25_S.001.030.010.o 25/06/2024	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/ 2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 9 kg, classe 55 A 233BC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,41	68,41
275 / 154 ABR25_S.001.030.020.o 25/06/2024	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica- Da 9 kg, classe 34 A 233BC (par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	5,48	16,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro							750´000,00
	A R I P O R T A R E							750´000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							750´000,00
	T O T A L E euro							750´000,00
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Capitignano	103´692,19
002	Cagnano Amiterno	125´435,20
003	Celano	125´435,20
004	Castel di Sangro	144´009,85
005	Canistro	125´992,36
006	Pratola Peligna	125´435,20
	Totale SUPER CATEGORIE euro	750´000,00
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Comune di Capitignano - Tratto n°1	13´256,99
002	Comune di Capitignano - Tratto n°2	5´517,57
003	Comune di Capitignano - Tratto n°3	13´007,25
004	Comune di Capitignano - Tratto n°4	22´262,99
005	Comune di Capitignano - Tratto n°5	5´716,01
006	Comune di Capitignano - Tratto n°6	13´998,03
007	Comune di Capitignano - Tratto n°7	22´277,13
008	Comune di Capitignano - Tratto n°8	2´153,13
009	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°1	20´152,73
010	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°2	21´163,14
011	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°3	14´189,29
012	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°4	25´471,16
013	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°5	38´955,79
014	Comune di Celano - Tratto n°1	48´830,18
015	Comune di Celano - Tratto n°2	71´101,93
016	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°1	41´679,36
017	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°2	19´700,67
018	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°3	20´755,78
019	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°4	56´370,95
020	Comune di Canistro - Tratto n°1	62´523,06
021	Comune di Canistro - Tratto n°2	57´966,21
022	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°1	12´571,97
023	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°2	3´646,02
024	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°3	2´371,18
025	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°4	23´337,84
026	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°5	23´548,10
027	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°6	26´587,98
028	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°7	10´251,17
029	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°8	3´117,15
030	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°9	3´435,64
031	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°10	11´065,06
032	Sicurezza e Cantierizzazione	33´018,54
	Totale CATEGORIE euro	750´000,00
	A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Movimenti terre, scavi e pulizia	342´203,49
002	Movimenti terre, ripristini e riempimenti	10´789,20
003	Trasporti e smaltimenti	313´896,68
004	Interventi su opere d'arte	50´092,09
005	Sicurezza e cantierizzazione	33´018,54
	Totale SUB CATEGORIE euro	750´000,00

Data, 23/04/2025

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E