



Provincia dell'Aquila

ORIGINALE
SOGGETTO A
SCANNERIZZAZIONE

VIABILITA'

Pr. Prot. n° 6255

Determinazione dirigenziale n° 98 del 14 MAG. 2018 avente per oggetto:

AREA 3 - STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL PNALM - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI ALTERNI MAGGIORMENTE AMMALORATI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A D.LVO 50/2016. CIG.7476740109.

Ufficio di provenienza della determinazione: VIABILITA'

Dirigente del Settore: BONANNI FRANCESCO

11 MAG. 2018

Responsabile del procedimento amm.vo: GHIZZONI ANGELA

Angela Ghizoni

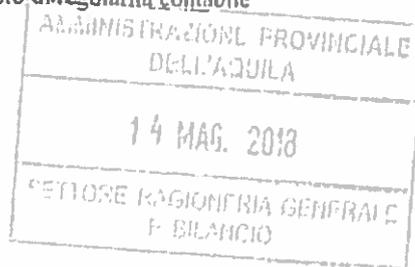
Estensore materiale dell'atto: MARTELLONE MARIO

[Signature]

Il presente atto è composto da n. 22 fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile



* 5 6 2 5 5 *





Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	98	del	14 MAG. 2018	avente per oggetto:
Nr. Progr. 56255				
AREA 3 – STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL PNALM – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI ALTERNI MAGGIORMENTE AMMALORATI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A D.LVO 50/2016. CIG.7476740109.				

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che la S.R. n°83 "Marsicana" si dirama dalla S.S. n°5 "Tiburtina Valeria", nel tenimento del Comune di Cerchio, fino a raggiungere l'abitato di Alfedena dopo aver attraversato, lungo un percorso tortuoso di complessivi ml 75.814, gli abitati di Pescina, Gioia dei Marsi, Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea e Barrea, risultando un'arteria di importanza strategica per il collegamento fra la Marsica e l'Alto Sangro;
- Che la S.P. n°17 "Del Parco Nazionale D'Abruzzo" si estende per una lunghezza di 40.980 m, lungo un percorso tortuoso e molto accidentato, dall'abitato di Pescina all'innesto con S.R.n°83 "Marsicana" (al km 38+000) collegando i centri abitati presenti con il fondo della Valle Del Giovenco;
- Che in particolare, lungo la SR83 "Marsicana" nel tratto compreso tra il km 32+800 al km 33+800 e lungo la SP17 dal km 24+100 al km 29+700, si evidenziano, in tratti alterni, numerose buche ed avvallamenti del piano viabile, che associate all'elevata velocità dei veicoli transitanti, contribuiscono ad accentuare i potenziali pericoli alla pubblica incolumità per gli utenti della strada;
- Che la SR 83 "Marsicana" rientra tra quelli interdetti al transito dei velocipedi e motocicli dall'ordinanza n°10244 del 24.04.2018;
- Che, sulla base delle risorse economiche a disposizione di questo Settore, è stato eseguito apposito sopralluogo tecnico dal personale di questa Amministrazione, teso all'individuazione dei tratti di strada maggiormente ammalorati riportati nell'allegata perizia, che necessitano di un urgente intervento di manutenzione, consistente nella bonifica del fondo stradale ed il successivo rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso;

CONSIDERATO

- Che a tal fine questo Ufficio Tecnico in data 03.05.2018 ha redatto l'allegata perizia dei lavori necessari per la sistemazione della pavimentazione esistente dell'importo complessivo di € 39.977,18 oltre Iva di cui € 38.423,97 per lavori a Base d'Asta ed € 1.553,21 per oneri di Sicurezza;
- Che al fine di eseguire i lavori suddetti occorre poter disporre di apposita Ditta specializzata avente adeguata esperienza professionale nella produzione e posa in opera di conglomerato bituminoso che intervenga sulle pavimentazioni al fine di evitare il completo degrado delle stesse;



Provincia dell'Aquila

- Che, vista la necessità ed urgenza di porre in essere l'intervento in questione nonché l'importo della perizia stessa, risulta quanto mai opportuno ricorrere all'art.36 c.2 lett. a) del D.Lvo 50/2016, che prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e della rotazione degli inviti;
- Che tra le Ditte indicate nell'elenco degli operatori economici dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, è stata individuata la Ditta **CODIMAR S.r.l. con sede legale in Via Nemorense n°18 – 00199 ROMA**, ditta in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economici per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- Che, pertanto, con nota PEC prot. n°11137 del 08.05.2018 è stata inoltrata apposita richiesta di offerta alla Ditta **CODIMAR S.r.l.**, a cui la Ditta stessa ha dato riscontro con nota asseverata al protocollo PEC n°11420 del 10.05.2018, riportante l'offerta economica pari ad un ribasso del 18,66% sull'importo a base d'asta, generando la seguente offerta totale:

Importo a Base d'asta	€ 38.423,97 –
Ribasso 18,66%	€ 7.169,91 +
Oneri Sicurezza	€ <u>1.553,21 =</u>
Netto Lavori	€ 32.807,27
Iva 22 %	€ <u>7.217,60</u>
Importo Complessivo	€ 40.024,87

RITENUTO:

- Congruo e vantaggioso il prezzo offerto dalla Ditta, tenuto conto altresì della specificità dei lavori da eseguire, nonché dei prezzi indicati dal vigente Prezzario Regionale Abruzzo 2018 già ridotti in fase di redazione della perizia data la ripetitività dei lavori da eseguirsi, così come consentito dal Prezzario stesso;
- Che il perdurare dello stato di fatto, senza porre in essere alcun intervento, peggiorerà lo stato delle pavimentazioni esistenti con potenziali conseguenze dannose per la circolazione stradale o addirittura per la pubblica incolumità, senza tener conto del probabile aumento dei costi da sostenere, per questa Amministrazione, derivanti dalla dilazione nel tempo degli interventi da porre in essere;

RAVVISATO l'interesse pubblico dell'intervento in questione nell'incremento del livello di sicurezza dell'arteria stradale;

RAVVISATA quindi, la necessità e l'urgenza di doversi eseguire i lavori, per l'importo complessivo pari a € 40.024,87 Iva Compresa;

VISTO

- L'art.36 c.2 lett. a) e l'art.32 c.2 del D.Lvo 50/2016;

DATO ATTO:

- Che è stato rimesso sottoscritto dalla Ditta l'allegato Patto di Integrità;
- Che è stato predisposto l'allegato schema di Scrittura Privata;
- Che il codice identificativo **CIG 7476740109**;
- Che con l'allegata nota la Ditta ha comunicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 "*piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" gli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- Della regolarità dell'allegato DURC On line in corso di validità;
- Che la Ditta ha prodotto, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle



Provincia dell'Aquila

dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80, 83 del D.Lvo 50/2016 e 90 del DPR 207/2010;

- Che i requisiti e le dichiarazioni saranno sottoposte alle verifiche di legge all'atto del perfezionamento dell'affidamento;
- Che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lvo 267/2000;

VISTO:

Il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

Il Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Presidenziale n°5 del 11.01.2018;

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2018/2020).

DETERMINA

- Di approvare l'allegata perizia redatta da questo Settore in data 03.05.2018 e la relativa offerta della Ditta **CODIMAR S.r.l.** con sede legale in **Via Nemorense n°18 – 00199 ROMA** ed affidare alla stessa, l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 40.024,87 di cui € 32.807,27 per lavori ed € 7.217,60 per Iva 22%;
- Di approvare l'allegato schema di scrittura privata alla cui sottoscrizione si provvederà a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, da parte dell'aggiudicatario, previsti per l'affidamento dei contratti pubblici;
- Di far fronte alla spesa complessiva di € 40.024,87 con i fondi di cui al Cap. 4632 del Bilancio 2018.
- Di stabilire che al pagamento della somma in favore della ditta **CODIMAR S.r.l.** si provvederà a lavori avvenuti previa presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e liquidata dall'Ufficio Tecnico, secondo la normativa vigente.
- Di individuare l'Ing. Angela **GHIZZONI**, Funzionario del Settore Viabilità quale Responsabile del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto ed il Geom. Mario Martellone quale Direttore dei Lavori.
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29 c.1 del D.Lvo 50/2016 e dell'art.37 c.1 lett.b) del D.Lvo 33/2013 e ss.mm.ii..

71 MAG. 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Francesco BONANNI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10134189	Data richiesta	26/03/2018	Scadenza validità	24/07/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CODIMAR S.R.L
Codice fiscale	00651720666
Sede legale	VIA NEMORENSE 18 ROMA RM 00199

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

INPS.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMPUTO METRICO


OGGETTO: AREA 3 - STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL PNALM - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI ALTERNI MAGGIORMENTE AMMALORATI.

COMMITTENTE: SETTORE VIABILITA'

L'AQUILA, 03/05/2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORFI	
		par.ug.	lung.	larg.	ll/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.001.210.00 5.a RD20	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	384,24	384,24
2 E.001.190.08 0.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento. SP 17 "DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO" km 24+100 - Attacchi km 24+400 - Corsia km 25+300 - Attacchi km 26+200 - Corsia km 26+850 - Attacchi km 29+500 - Attacchi km 29+600 - Corsia SR83 "MARSICANA" dal km 32+700 al 33+000 - Attacchi dal km 33+700 al 33+800 - Attacchi	2,00	5,00	6,500	3,000	195,00		
			100,00	3,500	2,000	700,00		
		2,00	5,00	6,500	3,000	195,00		
			70,00	3,500	2,000	490,00		
		2,00	5,00	6,500	3,000	195,00		
		2,00	5,00	6,500	3,000	195,00		
			50,00	3,500	2,000	350,00		
		2,00	5,00	6,500	3,000	195,00		
		2,00	5,00	6,500	3,000	195,00		
	SOMMANO m ² x cm					2 710,00	1,08	2 926,80
3 E.001.210.02 0.r RD10	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. C.E.R 17 03 02 - Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01							
	SOMMANO l				50,000	50,00		
						50,00	17,00	350,00
	A RIPORTARE							4 161,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	l/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4' 161,04
4 U.005.040.11 0.a_RD20	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezature, rafforzamenti e etc. di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. SP 17 "DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO" km 24+100 - Intera sede km 24+400 - Corsia km 25+300 - Intera sede km 26+200 - Corsia km 26+850 - Intera sede km 29+500 - Intera sede km 29+600 - Corsia SR83 "MARSICANA" dal km 32+800 al 33+000 dal km 33+700 al 33+800							
			70,00	6,500	0,020	9,10		
			100,00	3,500	0,020	7,00		
			20,00	6,500	0,020	2,60		
			70,00	3,500	0,020	4,90		
			100,00	6,500	0,020	13,00		
			120,00	6,500	0,020	15,60		
			50,00	3,500	0,020	3,50		
			185,00	6,500	0,020	24,05		
			100,00	6,500	0,020	13,00		
	SOMMANO m3					92,75	76,46	7' 091,67
5 U.005.040.12 0.a_RD20	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindatura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonché la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 (uno) a mq; compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto. SP 17 "DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO" km 24+100 - Intera sede km 24+400 - Corsia km 25+300 - Intera sede km 26+200 - Corsia km 26+850 - Intera sede km 29+500 - Intera sede km 29+600 - Corsia SR83 "MARSICANA" dal km 32+800 al 33+000 dal km 33+700 al 33+800							
			70,00	6,500	0,020	9,10		
			100,00	3,500	0,020	7,00		
			20,00	6,500	0,020	2,60		
			70,00	3,500	0,020	4,90		
			100,00	6,500	0,020	13,00		
			120,00	6,500	0,020	15,60		
			50,00	3,500	0,020	3,50		
			185,00	6,500	0,020	24,05		
			100,00	6,500	0,020	13,00		
	SOMMANO m3					92,75	15,47	4' 217,34
6 U.005.040.08 0.a_RD20	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di							
	A RIPORTARE							15' 170,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	ll/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'789,18
8 U.005.100.51 0.b RID	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1.6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0.2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 15 cm SP 17 "DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO" dal km 24+100 al 24+400 km 26+850 dal km 29+500 al 29+700 SR83 "MARSICANA" dal km 32+800 al 33+000 dal km 33+700 al 33+800							
	SOMMANO m					1'800,00	0.66	1'188,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'977,18
	TOTALE euro							39'977,18
	L'AQUILA, 03/05/2018 Il Funzionario Tecnico Ing. Angela GIZZONI   L'Istruttore Tecnico Geom. Mario MARTELLONE  							
	A RIPORTARE							

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

pag. 1

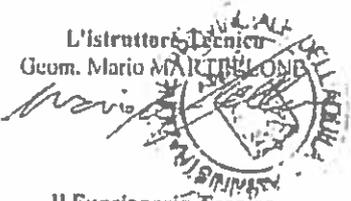
STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: AREA 3 - STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL PNALM - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI ALTERNI MAGGIORMENTE AMMALORATI.

COMMITTENTE: SETTORE VIABILITA'

L'AQUILA, 03/05/2018

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 E.001.190.08 0.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento. SOMMANO m ² x cm	2'710,00	1,08	2'926,80	81,28	2,777
2 E.001.210.00 5.a_RD20	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. SOMMANO cadauno	1,00	384,24	384,24	14,52	3,780
3 E.001.210.02 0.r_RD10	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente e/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia al committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. C.E.R. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 SOMMANO t	50,00	17,00	850,00	25,52	3,002
4 U.005.040.08 0.a_RD20	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compreso la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm SOMMANO mq	4'637,50	4,91	22'770,13	926,74	4,070
5 U.005.040.11 0.a_RD20	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. SOMMANO m ³	92,75	76,16	7'091,67	285,79	4,030
6 U.005.040.12	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su					
	A RIPORTARE			14'022,84	1'133,85	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			34'022,84	1'333,85	
0.a_RD20	carreggiate a bitume o non. previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonché la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 (uno) a mq; compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto. SOMMANO m3	92,75	15,47	4'217,34	169,54	4,020
7 U.005.100.51 0.a_RID	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm SOMMANO m	900,00	0,61	549,00	17,71	3,226
8 U.005.100.51 0.b_RID	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 15 cm SOMMANO m	1'800,00	0,66	1'188,00	32,11	2,703
	Parziale LAVORI A MISURA euro			39'977,18	1'553,21	3,885
	TOTALE euro			39'977,18	1'553,21	3,885
	L'AQUILA, 03/05/2018 L'Istruttore Tecnico Geom. Mario MARTINELLI  Il Funzionario Capico Ing. Angela FIZZONA 					
	A RIPORTARE					



SCRITTURA PRIVATA

(Schema)

AREA 3 – STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL PNALM – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI ALTERNI MAGGIORMENTE AMMALORATI.

L'Anno _____ il giorno _____ del mese di _____, negli uffici dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Settore Viabilità.

TRA

L'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, in appresso denominata "Provincia", rappresentata dall'Ing. Francesco BONANNI, nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia dell'Aquila, codice fiscale 80002370668.

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente in Via _____ n° _____, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____ con sede in _____ n° _____ – _____, C.F. _____, partita I.V.A. n. _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del ____ / ____ / ____ si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori in oggetto alla Ditta _____, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, e che la stessa Ditta ha dichiarato di essere pronta per l'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del presente atto.

Amministrazione Provinciale di L'Aquila

Settore Viabilità

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

Recepimento delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, costituendo, altresì, le condizioni essenziali e preliminari per l'assunzione dei diritti e degli obblighi che ne derivano.

ART. 2

Oggetto del Contratto

L'Amministrazione Provinciale di L'Aquila affida alla Ditta _____, che accetta l'esecuzione dei lavori denominati "Area 3 - Strade Provinciali ricadenti nel Pnaim - Lavori di ridacimento del piano viabile in tratti alterni maggiormente ammalorati".

ART. 3

Obblighi e responsabilità dell'impresa

L'impresa è obbligata ad eseguire i lavori in conformità di quanto previsto nella perizia approvata con Determinazione n° _____ in data / / _____ e ad adottare durante l'esecuzione degli stessi tutte quelle misure e precauzioni dettate dalla buona regola dell'arte in modo da salvaguardare e garantire l'incolumità delle persone e delle cose.

L'Ente non avrà quindi obblighi di sorta neanche in rapporto alle norme di tutela delle persone essendo ciò di esclusiva spettanza ed obbligo dell'impresa cui compete in pieno rispetto degli obblighi di legge in merito alla conduzione dei lavori.

ART. 4

Termine dei lavori e Penale

I lavori dovranno terminare entro 15 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna degli stessi. Per eventuali ritardi oltre i termini fissati di ultimazione dei lavori sarà applicata la penale giornaliera di € 50,00 (cinquanta/00).

ART. 5

Corrispettivo

Il corrispettivo dei lavori di cui trattasi è di € _____ (Diconsi Euro _____ / _____) oltre IVA 22%.

Il prezzo stabilito si intende che compensi, senza eccezione alcuna, ogni spesa per impianti del cantiere, ogni consumo, attrezzi e mezzi d'opera e quindi ogni magistero per dare il lavoro compiuto nel modo prescritto a perfetta regola d'arte.

Tale prezzo si intende accettato dall'Impresa appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, ed è fisso ed invariabile.

ART.6

Pagamento dei Lavori e persone che possono riscuotere

Il Pagamento dei lavori avverrà in unica soluzione a lavori ultimati e dietro presentazione di fattura.

Il pagamento è subordinato alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Amministrazione Provinciale di L'Aquila

Settore Viabilità

L'appaltatore dichiara che i pagamenti dei corrispettivi relativi al presente atto vengano effettuati presso il conto corrente bancario/postale n _____ presso la filiale _____ della Banca/Società Poste Italiane spa. e che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla Provincia, è il Sig _____.

ART. 7

Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 - comma 1, della legge 136/2010 "*piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e sss.mm..

Il presente contratto si intende espressamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a..

ART. 8

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva Assicurazione di responsabilità civile per danni

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante "polizza assicurativa" numero _____ emessa in data _____ rilasciata dalla _____ per l'importo di € _____ (diconsi Euro _____/00) pari al ____% (_____ per cento) dell'importo del corrispettivo dell'appalto così come disposto dal D.Lvo 50/2016.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dalla Provincia, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Si dà atto che l'impresa ha costituito polizza assicurativa R.C.T. n° _____, stipulata con la compagnia _____.

ART. 9

Facoltà di risoluzione contratto

E' fatta salva la facoltà della Provincia di revocare l'affidamento prima della sottoscrizione del verbale di consegna lavori di cui all'art.4 del presente atto.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora a suo giudizio insindacabile i lavori non vengano sviluppati in maniera da restarne assicurato il compimento nei modi e nei termini contrattuali.

Ove l'Ente intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà darne notifica all'Impresa con lettera Raccomandata R.R. almeno 48 ore prima ed avrà diritto di immettersi in possesso del cantiere dopo decorso tale termine, previa descrizione di tutto quanto nel cantiere è contenuto e dello stato dei lavori.

Resta inteso che in qualsiasi caso di risoluzione, l'Ente tratterrà dalle somme per i lavori già realizzati ed accettati quanto necessario per compensare eventuali danni subiti.

ART. 10

Foro competente

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto il foro competente è quello dell'Aquila.

Amministrazione Provinciale di L'Aquila

Settore Viabilità

ART. 11

Spese

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (spese di registrazione in caso d'uso) sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice.

La presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 del DPR 131/86.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Provincia.

L'Appaltatore

Il Dirigente



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° <u>38</u> del <u>14</u> MAG. 2018	avente per oggetto:
AREA 3 - STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL PNALM - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI ALTERNI MAGGIORMENTE AMMALORATI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A D.LVO 50/2016. CIG.7476740109.	

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € 40'026'87 graverà su seguent capitol del bilancio di Previsione 2018 il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: <u>4632</u>	
EURO:	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: <u>500</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività ... 15 MAG. 2018

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE

(Dott.ssa Lucia Contostabile)