
SEZIONE TIPOLOGICA 7 E PARTICOLARI COSTRUTTIVI


SEZIONE

Scala 1:50

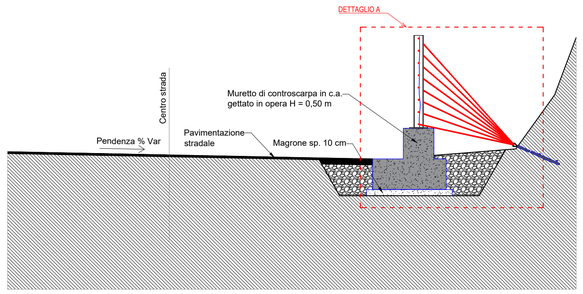


DETTAGLIO A

Scala 1:20

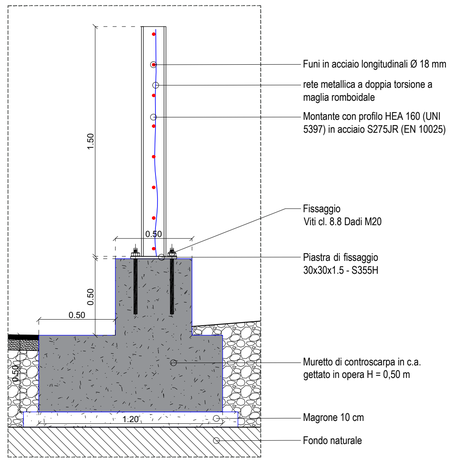

DETTAGLIO A


Scala 1:10

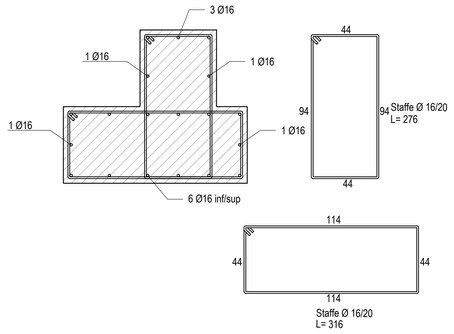

DETTAGLIO A

Scala 1:10


POSIZIONAMENTO DEI MORSETTI A CAVALLOTTO

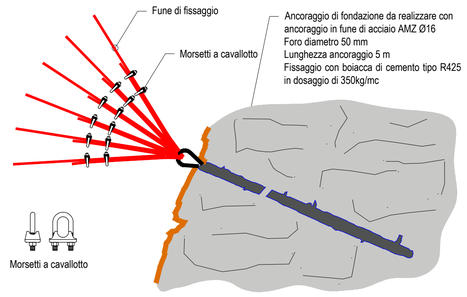

DETTAGLIO A

Scala 1:50


PROSPETTO VISTO DA MONTE VERSO VALLE

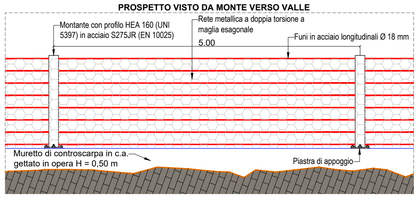

DETTAGLIO A

Scala 1:50


PIANTA

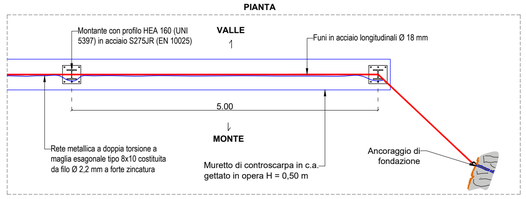

DETTAGLIO A

Scala 1:5

Sezione trasversale

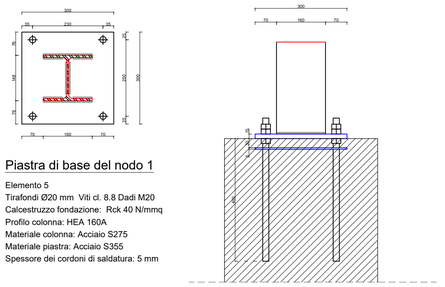

Piastra di base del nodo 1

Elemento 5
Tirafondi Ø20 mm Viti cl. 8.8 Dadi M20
Calcestruzzo fondazione: Rck 40 N/mmq
Profilo colonna: HEA 160A
Materiale colonna: Acciaio S275
Materiale piastra: Acciaio S355
Spessore dei cordoni di saldatura: 5 mm

PER OPERE IN C.A.

Material properties according to NTC 2018/Le proprietà del materiale secondo l'NTC 2018:	
Reinforcement Grade/qualità dell'acciaio	B450C
Tensile Strength f_t./ Resistenza alla trazione	≥ 540 [N/mm^2]
Yield Strength f_{sn}/ Snervamento	450 [N/mm^2]

Classe calcestruzzo:	C 32/40	Classe di esposizione:	XC4/XF4

Special requirements / requisiti speciali:	
Rugosità superficiale richiesta di giunti di costruzione	Grossolano
Valore nominale di massima granulometria aggregati	22 mm
Cemento con basso valore di Idratazione	NW/LH
Consistency Classes / Classe di consistenza:	S4


Concrete Cover/Copriferro:	
per ogni elemento	50 mm

NOTA PER BARRIERE BORDO LATERALE
Prima dell'installazione delle barriere bordo laterale, visto che come prescritto da normativa non possono essere indicate in fase di progettazione marche e/o modelli di barriere, si dovranno eseguire delle prove push-pull come da norma UNI/TR 11785:2020 per determinare le caratteristiche del terreno sull'arginello (rigido, medio, morbido) e successivamente, ottenute le risultanze delle prove, sarà cura dell'appaltatore la scelta della tipologia di barriera da installare.

SEZIONE TIPOLOGICA 13 E PARTICOLARI COSTRUTTIVI


SEZIONE

Scala 1:50

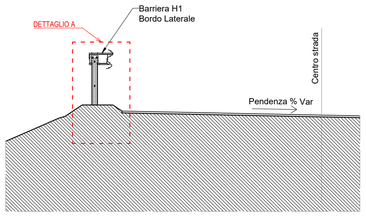

DETTAGLIO A

Scala 1:10

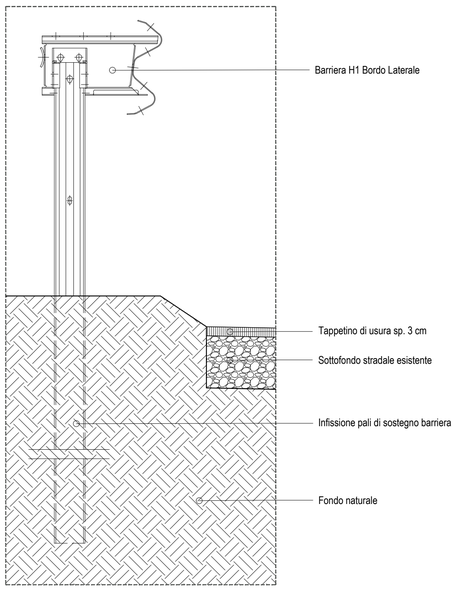

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
SETTORE VIABILITA'
Via Saragat Loc. Campo di Pile, 67100 L'Aquila
DIRIGENTE DEL SETTORE Ing. Nicolino D'Amico

ACCORDO PER LA COESIONE 2021-2027 — FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 *Delibera CIPESS n. 15 del 23/04/2024 - Accordo per la Coesione Governo - Regione Abruzzo.* **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI.**
CUP : F37H24000030001

I Progettisti :

BRANDI SOCIETA' D'INGEGNERIA
(mandataria)
Ing. Roberto Brandi

TECNOSOIL ENGINEERING s.r.l.
(mandante)
Geol. Eustachio Pietromartire

GEOCART PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.
(mandante)
Geom. Nicola Mantini

LIMES SOCIETA' COOPERATIVA
(mandante)
Archeol. Hermann Borghesi

STUDIO TECNICO ING. TARABORRELLI B.
(mandante)
Ing. Taraborrelli Bellafronte Angelo

STUDIO TECNICO AGRONOMICO DOTT. NICOLA TAVANO *(mandante)*
Dott. Nicola Tavano

"ORANGES & DI CARMINE ASSOCIATI"
(mandante)
Arch. Maurizio Oranges

SGAI S.R.L. di E. Forlani & C.
(ausiliaria)
Ing. Andrea Forlani

Il Responsabile del Progetto:
Ing. Ghizzoni Angela

Approvazioni:

PROGETTO ESECUTIVO (D.Lgs. 36/2023 - All. I-7)

F - ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

Sub-intervento 3.2 - SP80 Vado di Sole

Tavola/Allegato **F49**	**SEZIONI TIPOLOGICHE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI**			
Codice commessa *T2502*	*Data di emissione* *Dicembre 2025*	*Rev* *01*	*Scala* **Varie**	*Formato* *dwg*
Codice elaborato **GR49**	*Redatto* *Brandi S.R.L.*	*Controllato* *Pietromartire L.*	*Approvato* *Brandi R.*	

Data	*Operatore*	*Descrizione*
Dicembre 2025	*Brandi R.*	*Revisione*
Novembre 2025	*Brandi R.*	*Emissione Progetto Esecutivo*